



Finke Transportsystem

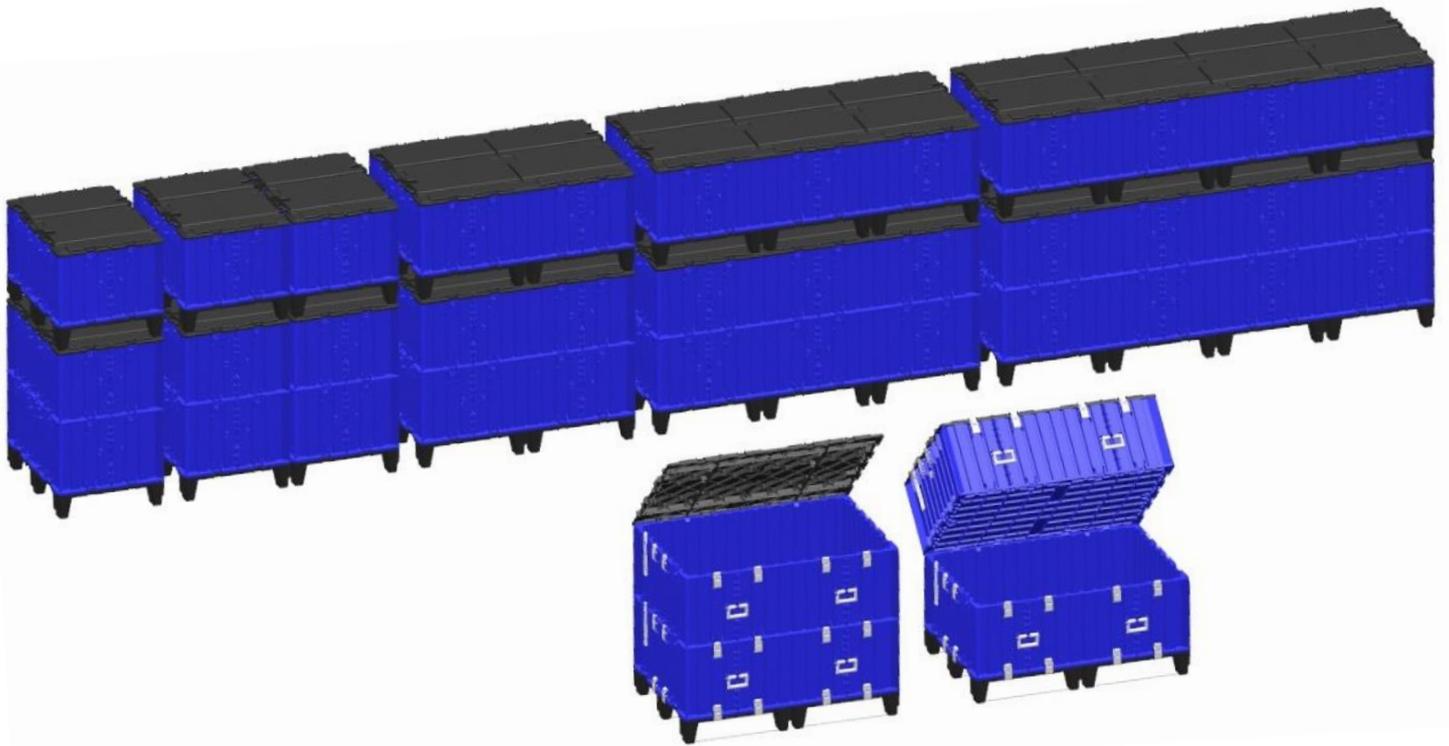


Baukastensystem

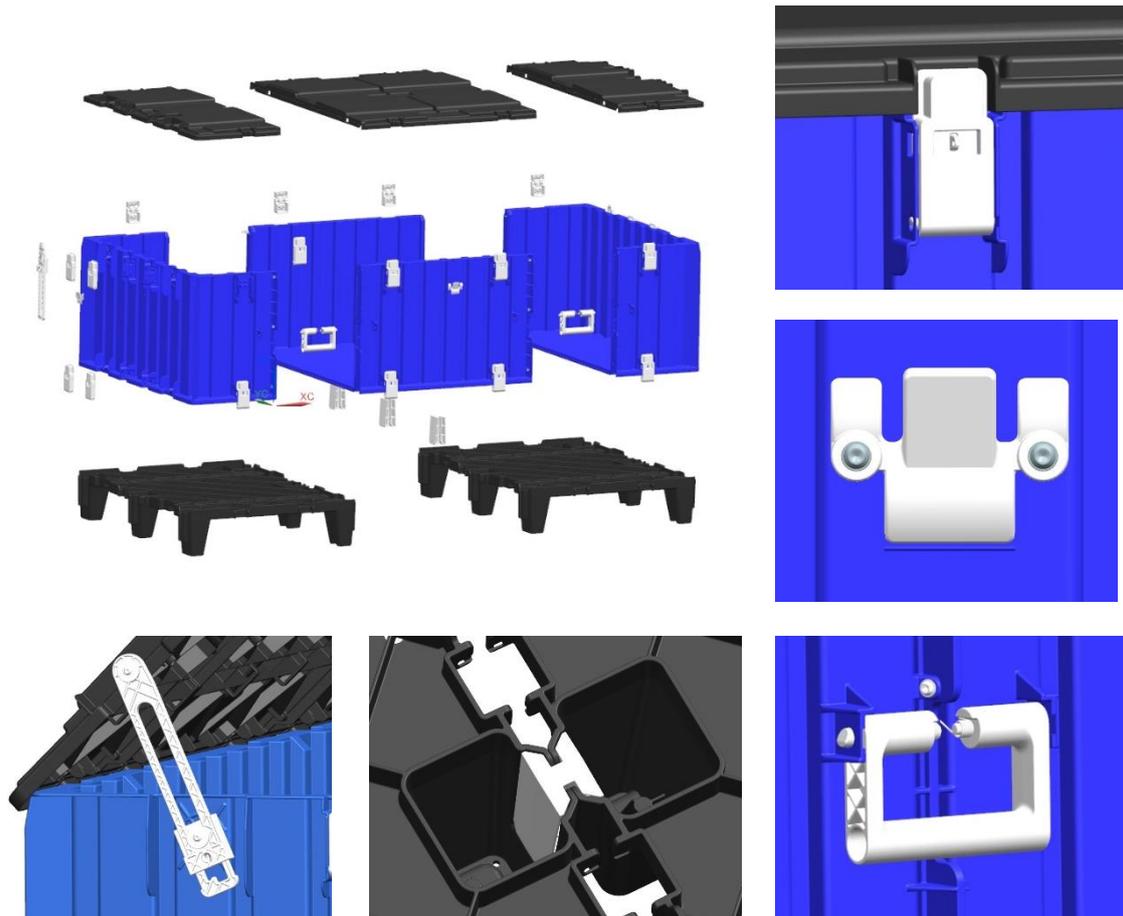


- **Individuelle Zusammenstellung** - Behälter können nach verschiedensten Anforderungen zusammengestellt werden.
- **Verbindung** - Kisten können untereinander mit Deckel und Paletten einfach und flexibel verbunden werden

Flexibel erweiterbar

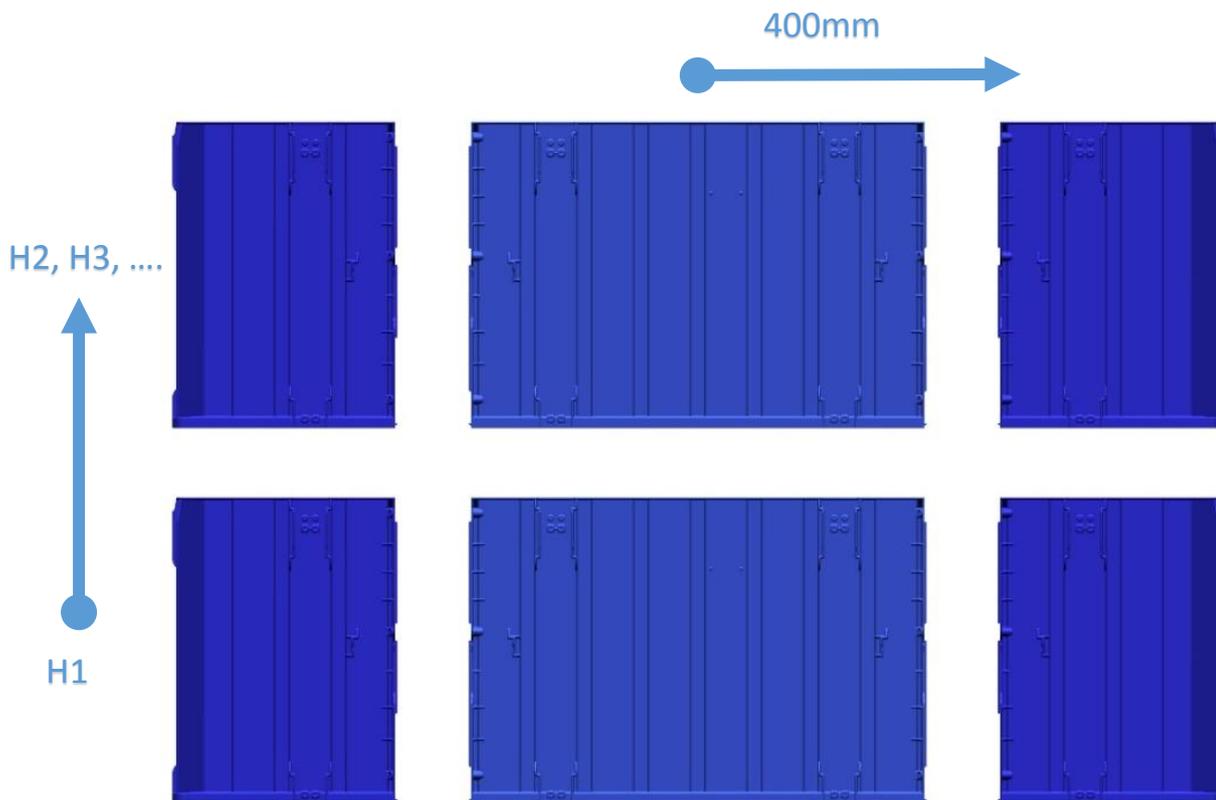


- Rastermaß 400 mm – Kiste ist um das Mittelstück erweiterbar.
- Flexible Anpassung - Kistenlänge kann an die Ware angepasst werden.

Transportsicherung

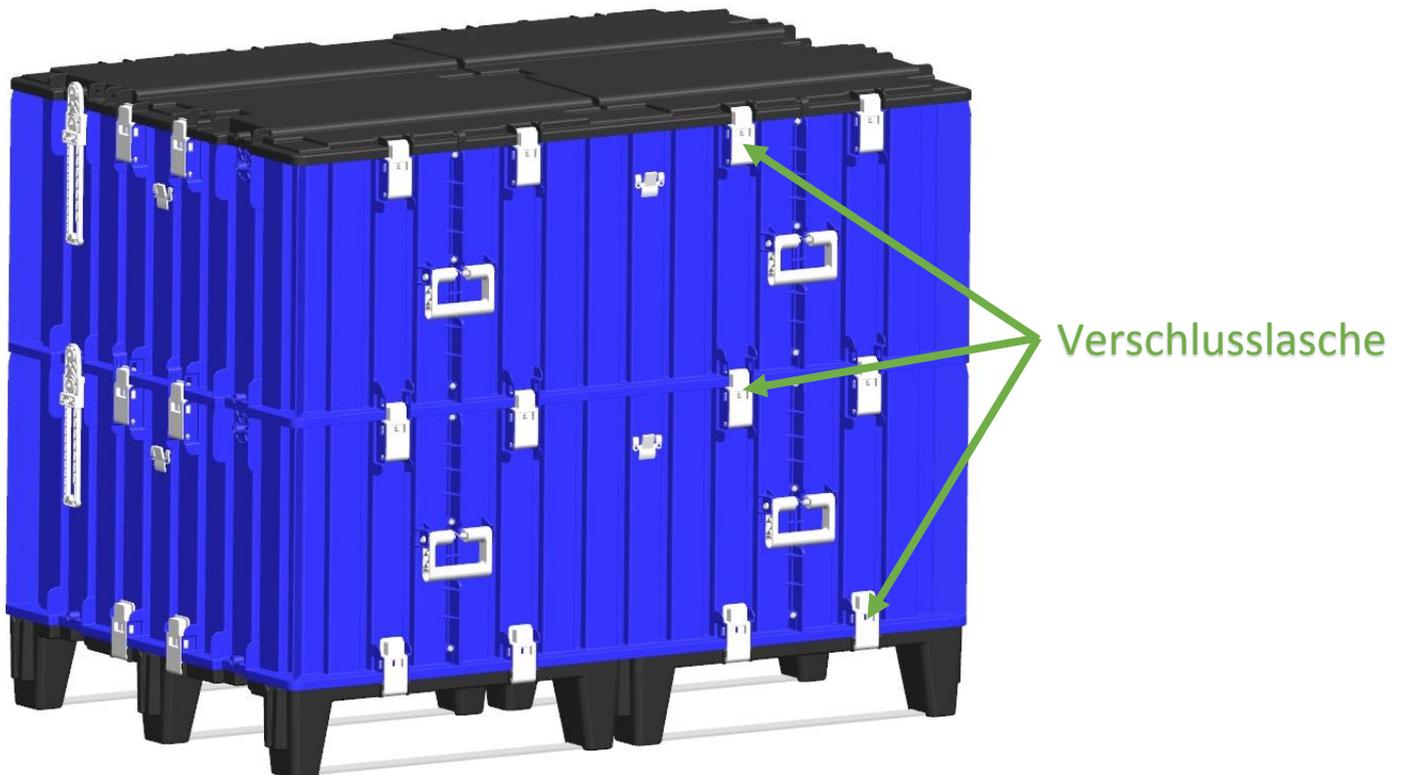


- **Kein zeitaufwändiges Umreifen** - Durch die Verschlusslaschen lassen sich Kisten, Deckel und Paletten einfach, schnell und flexibel verbinden.
- **Flexible Verbindungsstellen** - Gleich für Verschlusslasche und Scharnier.


Features

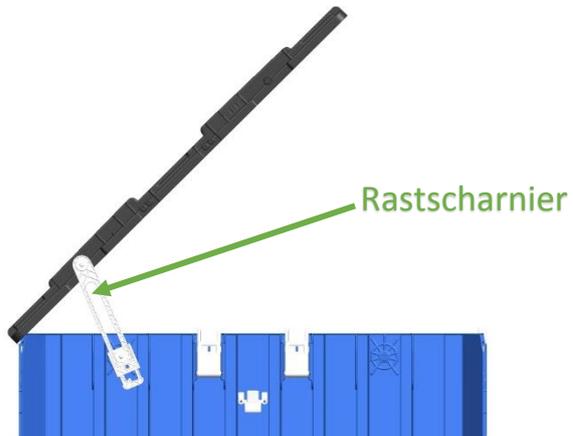

- **Positionierung Deckel und Kiste** - Durch das Rastscharnier können Deckel oder Kistenteil in definierter Position verrastet werden.

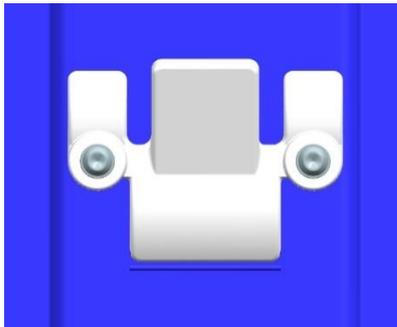

- **Halteklammer** - Zur Befestigung des Materialbegleitscheines.

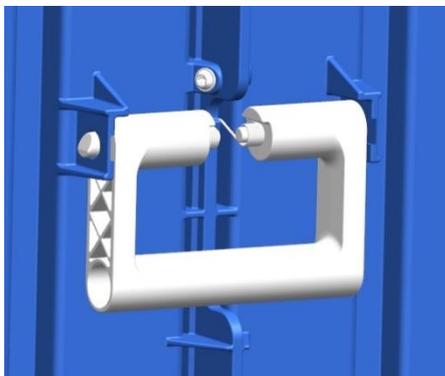


- **Griff** - Ergonomischer Trage- und Öffnungsgriff.

Features




- **Mischstapelung** - Stapelung mit Europaletten oder ähnlichen Gebinden.

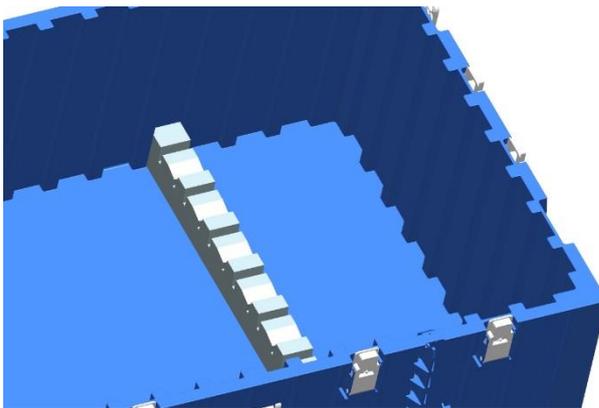

- **Rasterführung** - Führungen um Schaumleistenzuschnitte einfach zu fixieren.

Transportsystem Varianten

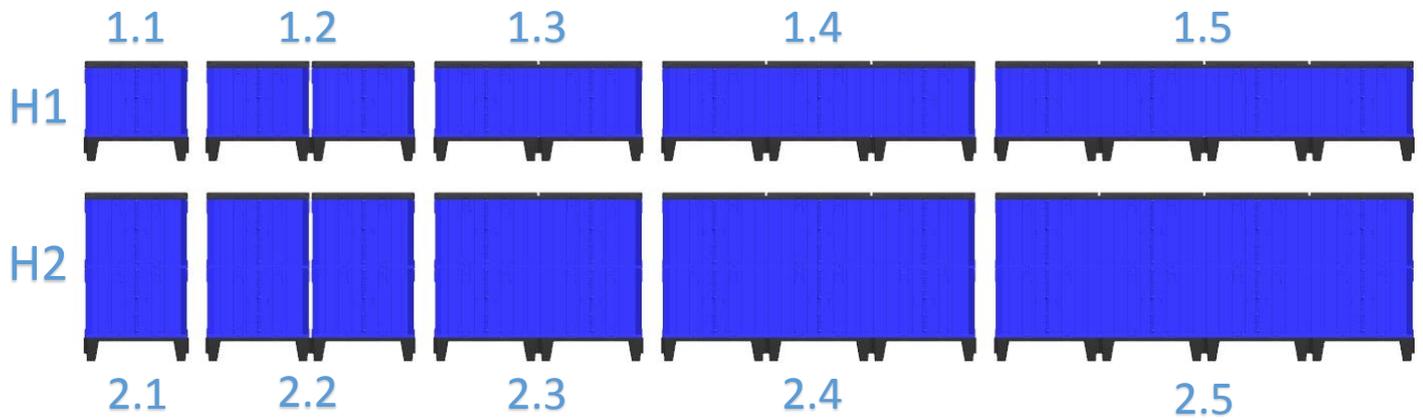

Standardmaße H1

- 1.1 800 mm x 600 mm x 554 mm
- 1.2 2x 800 mm x 600 mm x 554 mm
- 1.3 800 mm x 1200 mm x 554 mm
- 1.4 800 mm x 1800 mm x 554 mm
- 1.5 800 mm x 2400 mm x 554 mm


Innen Nutzmaß

- 800 mm x 600 mm = 718mm x 508 mm
- 800 mm x 1200 mm = 718mm x 1108 mm
- 800 mm x 1800mm = 718 mm x 1708 mm
- 800 mm x 2400mm = 718 mm x 2308 mm


Standardmaße H2

- 2.1 800 mm x 600 mm x 950 mm
- 2.2 2x 800 mm x 600 mm x 950 mm
- 2.3 800 mm x 1200 mm x 950 mm
- 2.4 800 mm x 1800 mm x 950 mm
- 2.5 800 mm x 2400 mm x 950 mm

Individualisierung

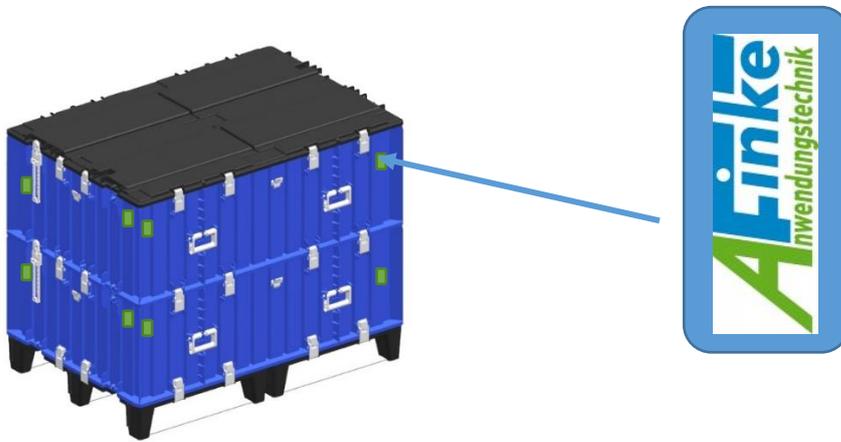


- **Logo** - Firmenlogo oder Beschriftung an fest definierten Positionen als Prägung.

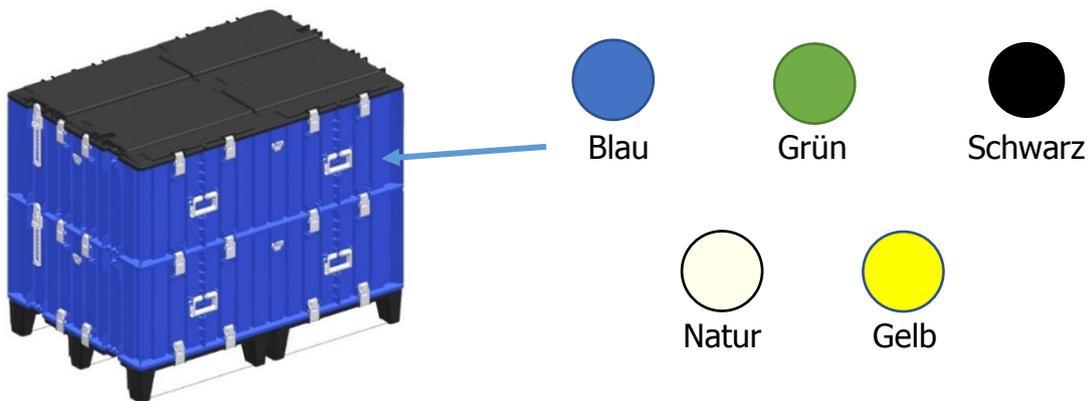

- **Farbauswahl**- Kistenfarbe kann durch die vorgegebenen Farben personalisiert werden.



Optionale Features



- **Halteöse** – um die Ware im Kisteninneren zu verzurren.



- **Paletten Kufen** – Zur Eignung an Rollenförderband und Hochregallager.

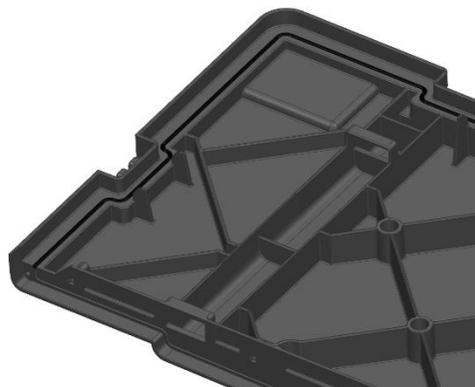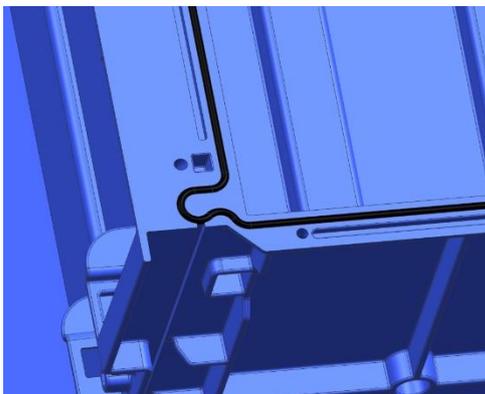

- **Dichtung** – Abdichtung der Kisten für die optimale Wasserdichtigkeit.

Kontakt

Finke Anwendungstechnik GmbH

Industriestraße 26

33184 Altenbeken-Buke

Telefon: +49 (0) 5255 33195-0

Telefax: +49 (0) 5255 33195-49

info@finke-anwendungstechnik.de

www.finke-anwendungstechnik.de

